ULTRAMASSA

ARGAMASSA COLANTE

CHAPISCO

NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PISOS E LAJES	**PRONTA PARA USO**	SUPERFÍCIE DE CONCRETO CONTRAPISOS ANTIGOS LAJES	**40 KG**

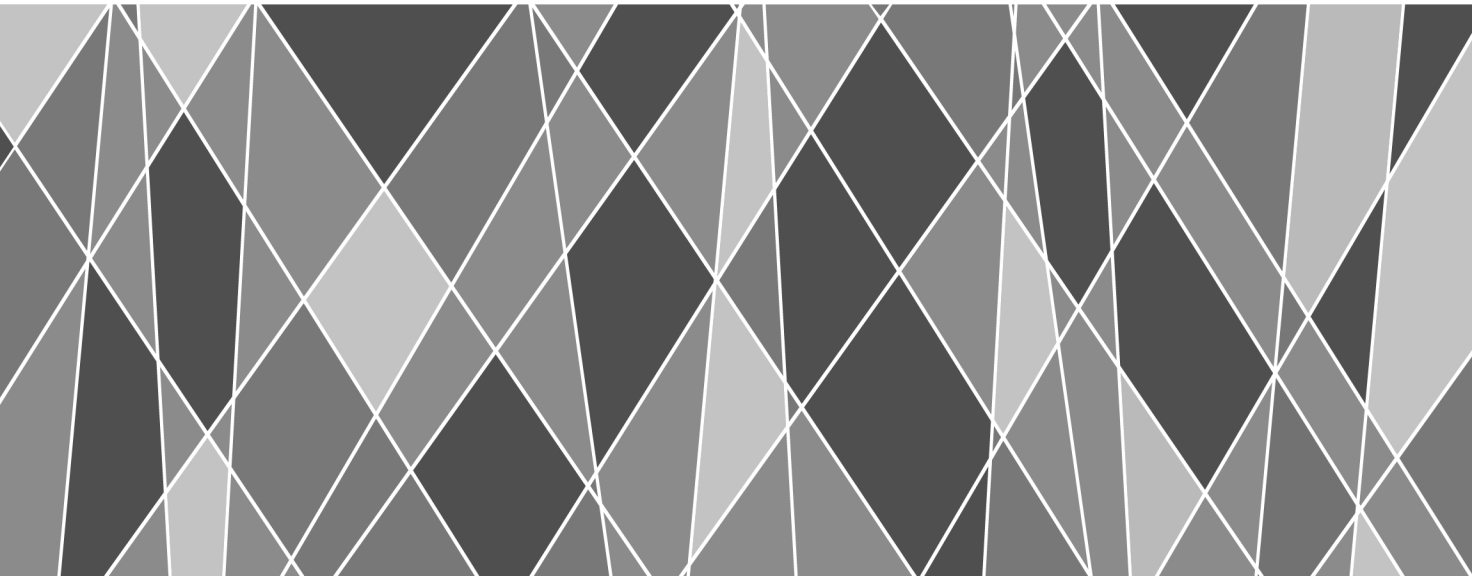



1 ANTES DE APLICAR

Verificar:

- Temperatura do ar ambiente (5°C a 40°C)
- Temperatura da base de aplicação (5°C a 27°C)
- Mistura manual ou mecânica
- Proteja peças de alumínio
- Utilize EPIs
- Evite a aplicação sobre as superfícies expostas diretamente ao sol pleno
- Se houver risco de chuva antes da aplicação, o produto não deve ser aplicado.



2 CUIDADOS NA APLICAÇÃO

A base onde será aplicada a **ULTRAMASSA CHAPISCO** deve estar plana, limpa, seca, isenta de poeira, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa ou outras condições que possam prejudicar a aderência.



3 PREPARO DA ARGAMASSA

Em um recipiente limpo, coloque 7 litros de água e um saco de **ULTRAMASSA CHAPISCO**. Misture até que se forme uma uma argamassa homogênea e sem grumos. A **ULTRAMASSA CHAPISCO** pode ser preparada utilizando-se mistura mecânica (batelada).



4 TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA

O tempo máximo de utilização da **ULTRAMASSA CHAPISCO** é de 2 horas, contadas a partir do início da mistura. Durante esse período, não é recomendada a adição de água ou qualquer outro produto, bastando apenas reamassá-la antes da aplicação.



5 APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

- Aplicação deve ser feita com colher de pedreiro, revestindo a parede de modo que forme uma superfície rugosa, a fim de criar uma ponte aderência entre o substrato e o revestimento, de maneira uniforme e sem deixar vazio.

6 ARMAZENAMENTO

Para preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, limpos e secos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem ter mais do que 15 sacos de altura. Mantenha as pilhas afastadas a pelo menos 20 cm das paredes.



7 VALIDADE

Três meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.



8 RENDIMENTO

4 kg/m² para cada cm de espessura (o consumo real pode variar em função da aplicação).

9 COMPOSIÇÃO

A **ULTRAMASSA CHAPISCO** é uma mistura homogênea de cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos especiais que melhoram o desempenho das argamassas quanto à aderência e trabalhabilidade, evitando as trincas.

ORIENTAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

> Utilize **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO**, como óculos e luvas de borracha

> Em caso de **CONTATO COM A PELE**, lave com água e sabão. Se houver ressecamento, aplique um creme hidratante.

> Em caso de **CONTATO COM OS OLHOS**, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.

> Em caso de **INGESTÃO**, procure imediatamente orientação médica.



ULTRAMASSA
(11) 4653-9989
www.ultramassa.com.br

ULTRAMASSA
ARGAMASSA COLANTE

SARGON ASFALTOS SANTA ISABEL
Razão Social: Sargon Asfaltos Ltda.
CNPJ: 11.095.637/0002-06
I.E.: 616.000.748.113
End.: Estrada Municipal Coronel Renato Ourique de Carvalho, s/n, km 05 - Retiro - Santa Isabel - SP
CEP 07500-970